



Ref: 061426

REF: 061426



1X



1X 461008



1X 454202



1X 460404



4X 421038

4X 409822



1X 461202





1X 461212



1X 461604



1X 480202

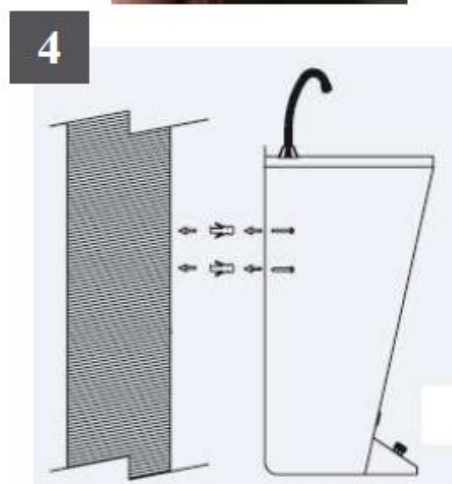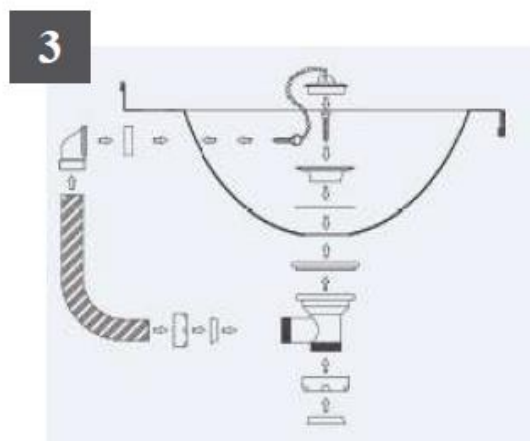

CONTEÚDO E PEÇAS SOBRESSALENTES DISPONÍVEIS



- Envolvente para lavatório controlável XS.

461008 - Cano giratório 140x200x1/2" (rosca de 50mm).

461212 - Mangueira flexível de malha de aço inoxidável H-H 1/2" 900mm.

460404 - Controlador temporizado M-M de 1/2".

461606 - Misturador anti-retorno M-H-M de 1/2".

454202 - Válvula 2 1/2" com extravasamento para pia de 500mm.

409822 - Bucha de plástico nylon Fisher 6x30mm.

421038 - Parafuso de rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

480202 - Etiqueta "Lixeira"

MONTAGEM

Verifique o conteúdo.

Evite a sujidade na tubagem e nas proximidades antes de instalar.

Se a instalação de encanamento é nova, deixe a água correr.

É recomendável usar luvas anticorte para as operações de montagem.

Utilize teflon para selar as conexões.

Extraia a porta frontal e tire os plásticos da porta e do lavatório.

Se em qualquer caso houver restos do plástico protetor quando for removido, ele pode ser removido usando um desengordurante comercial. Para isso, borrife as manchas com o desengordurante e deixe agir pelo tempo recomendado pelo fabricante, depois retire com um pano macio, esfregando com ele e depois seque com outro pano macio.

Se persistir, use um solvente orgânico seguindo suas próprias instruções

Ligue a mangueira 400 à saída do misturador sem retorno e à entrada do botão de pressão. (veja a seta na parte inferior do botão) Fig. 1

Conecte as mangueiras de entrada de água (não incluídas) às entradas do misturador sem retorno.

Introduza o cano pelo orifício superior do móvel e fixe-o com as porcas que o acompanham - Fig. 2

Introduza o botão de pressão no orifício pela parte interior do móvel e fixe-o com a sua porca pela parte exterior.

Conecte o extremo livre da mangueira de água misturada à tomada do cano.

Monte a válvula de escoamento - Fig. 3

Fixe o lavatório na parede - Fig. 4

Já pode conectar as tomadas de água e de escoamento à pia.

Regule a temperatura desejada girando a cabeça do misturador sem retorno.

Coloque o saco do lixo no porta-papéis da porta deslizando o porta-papéis para cima e depois na sua direção e fixe o saco com o elástico.