

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Material:** SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

**Cor:** Azul-escuro

**Dimensão:** 110 (A) x 140 (B) ± 2cm

**Gramagem:** 28 gr/m<sup>2</sup>

**Esterilidade:** Não estéril

**Modelo:** Bata de uso único com meia manga. Abertura/fecho frontal com tiras na zona da cintura para um correto ajuste às diferentes fisionomias individuais. Design ergonómico que garante conforto e liberdade de movimento, e assegura a circulação de ar, calor e vapor de água. SMS opaco.

### FINALIDADE DO PRODUTO

Proteção dos pacientes contra eventuais contaminações, advinda de eventual contato com microrganismos, com vista à prevenção de doença ou dano, em ambiente hospitalar ou clínico, aquando a hospitalização do paciente durante um período curto de permanência em hospitais ou clínicas, por motivo de exames ou outros.

### CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril.

### NORMATIVAS E DIRETIVAS

Dispositivo Médico de classe I, não estéril, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.


Fabricadas ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 9001:2015 e EN ISO 13485:2016.

### RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

### FABRICANTE

Raclac, S.A.

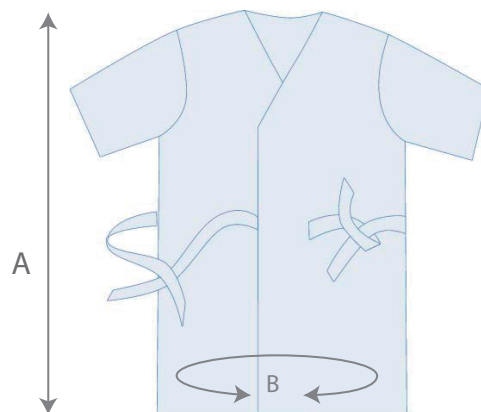

Referência: 1033

T.U.

### VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico.

### LOGÍSTICA

Cartão com 200 unidades. Composto por 20 packs de 10 unidades cada.

### SIMBOLOGIA APLICADA

