

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Material:** SMS - Spunbond Meltblown Spunbond

**Cor:** Azul-escuro opaco

**Tamanho:** Único

**Gramagem:** 28 gr/m<sup>2</sup>

**Esterilidade:** Não estéril

**Modelo:** Com elástico na cintura para um correto ajuste a diferentes fisionomias. SMS opaco.

### FINALIDADE DO PRODUTO

Proteção dos pacientes contra eventuais contaminações, advinda de eventual contato com microrganismos, com vista à prevenção de doença ou dano, em ambiente hospitalar ou clínico, aquando a hospitalização do paciente durante um período curto de permanência em hospitais ou clínicas, por motivo de exames ou outros.

### CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo Médico de classe I - não estéril  
Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria I

### NORMATIVAS E DIRETIVAS


Dispositivo Médico de classe I, não estéril, de acordo com a Diretiva 93/42/CEE e Equipamento de Proteção Individual de categoria I de acordo com o Regulamento (EU) 2016/425. Fabrico ao abrigo dos requisitos das Normas EN ISO 13485:2016 e EN ISO 9001:2015.

### RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Manter em local seco e proteger da humidade, luz solar direta, luz fluorescente, ozono, raios-X e frio e calor excessivo. Descarte de acordo com os regulamentos locais.

### FABRICANTE

Raclac S.A

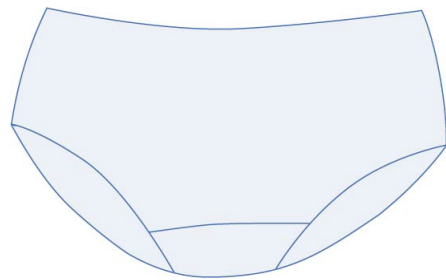

Referência: 11006

T.U.

### VIDA ÚTIL

5 anos, após a data de fabrico

### LOGÍSTICA

Cartão com 600 unidades. Composto por 24 packs de 25 unidades cada.

### SIMBOLOGIA APLICADA

